


Butée à aiguilles AZK801057.5-IKO - AZK801057.5-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk801057.5-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

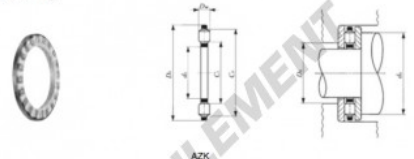

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
80	AZ 8010519	495	AZK 801057.5	171	WS 80105	GS 80105	162	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _{s,mini} ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
80	105	19	80.05	104.5	7.5	5.75	1	85	101	101	86	74 500	292 000	3 000

Notes: ⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽²⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487106
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	105 mm
Épaisseur	7.5 mm
Poids	171 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE