


## Butée à aiguilles AZK8015010-IKO - AZK8015010-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk8015010-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

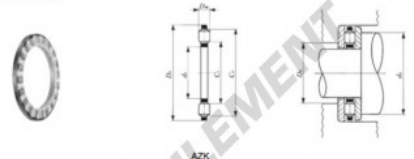

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
80	AZ 8015026	2 500	AZK 8015010	920	WS 80150	GS 80150	790	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>	
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
80	150	26	80.05	149.5	10	8	1.5	99	139	139	100	180 000	792 000	2 500

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466105
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	150 mm
Épaisseur	10 mm
Poids	920 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE