


Butée à aiguilles AZK9013514-IKO - AZK9013514-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk9013514-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

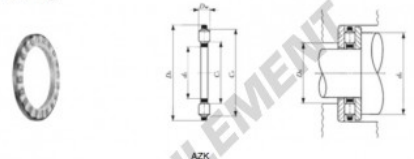

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
90	AZ 9013535	2 040	AZK 9013514	750	WS 90135	GS 90135	645	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
90	135	35	90.05	134.5	14	10.5	1.1	100	129	128	101	181 000	626 000	2 500

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466136
Diam. intérieur	90 mm
Diam. extérieur	135 mm
Épaisseur	14 mm
Poids	750 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE