
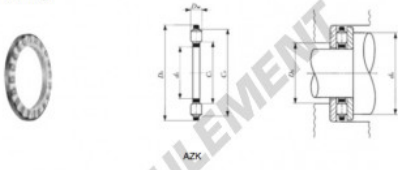


Butée à aiguilles AZK10019015-IKO - AZK10019015-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk10019015-iko>

 **THRUST BEARINGS**

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
100	AZ 10019039	8 960	AZK 10019015	2 120	WS 100190	GS 100190	1 920	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
100	190	39	100.1	189.3	15	12	1.5	119	179	177	120	333 000	1 420 000	2 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466174
Diam. intérieur	100 mm
Diam. extérieur	190 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	2120 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE