


Butée à aiguilles AZK12017518-IKO - AZK12017518-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk12017518-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

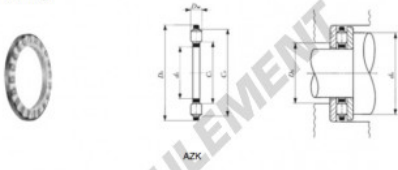

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
120	AZ 12017542	4 020	AZK 12017518	1 640	WS 120175	GS 120175	1 190	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
120	175	42	120.1	174.5	18	12	1.1	132	168	167	133	313 000	1 160 000	2 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466228
Diam. intérieur	120 mm
Diam. extérieur	175 mm
Épaisseur	18 mm
Poids	1640 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE