


Butée à aiguilles AZK12022015-IKO - AZK12022015-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk12022015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

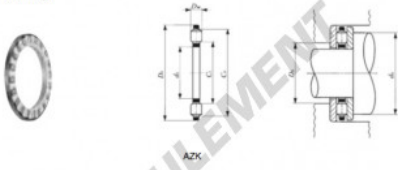

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
120	AZ 12022039	7 730	AZK 12022015	2 730	WS 120220	GS 120220	2 500

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*) rpm
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.			
120	220	39	120.1	219	15	12	2.1	141	207	206	142	415 000	1 980 000	1 800

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466235
Diam. intérieur	120 mm
Diam. extérieur	220 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	2730 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE