
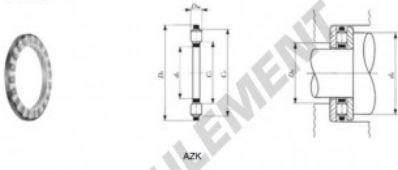


Butée à aiguilles AZK13017012-IKO - AZK13017012-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk13017012-iko>

 **THRUST BEARINGS**

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
130	AZ 13017030	2 180	AZK 13017012	860	WS 130170	GS 130170	660	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _{s,mini} ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
130	170	30	130.1	169.5	12	9	1	140	164	163	140	176 000	741 000	2 000

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466242
Diam. intérieur	130 mm
Diam. extérieur	170 mm
Épaisseur	12 mm
Poids	860 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE