


## Butée à aiguilles AZ14024039-IKO - AZ14024039-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az14024039-iko>

 **THRUST BEARINGS**

Thrust Roller Bearings

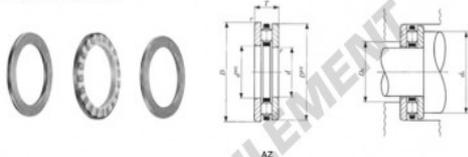

| Shaft dia. mm | Identification number |               |                       |               |            |            |               |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|               | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Inner ring | Outer ring | Mass (Ref.) g |
| 140           | AZ 14024039           | 8 680         | AZK 14024015          | 3 100         | WS 140240  | GS 140240  | 2 790         |

| Boundary dimensions mm |     |    |                |                |                |    |                    |                |                | Standard mounting dimensions mm |                     | Basic dynamic load rating C | Basic static load rating C <sub>0</sub> | Allowable rotational speed <sup>(*)</sup> |
|------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| d                      | D   | T  | d <sub>c</sub> | D <sub>c</sub> | D <sub>w</sub> | B  | r <sub>s</sub> (1) | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> Min.             | D <sub>4</sub> Max. | N                           | N                                       | rpm                                       |
| 140                    | 240 | 39 | 140.1          | 239            | 15             | 12 | 2.1                | 161            | 227            | 226                             | 162                 | 435 000                     | 2 180 000                               | 1 600                                     |

Notes: <sup>(\*)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(1)</sup> Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | IKO           |
| N° Ean13        | 3616060466549 |
| Diam. intérieur | 140 mm        |
| Diam. extérieur | 240 mm        |
| Épaisseur       | 39 mm         |
| Poids           | 8680 g        |
| Conditionnement | -             |

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE