


Butée à aiguilles AZ19025548-IKO - AZ19025548-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az19025548-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

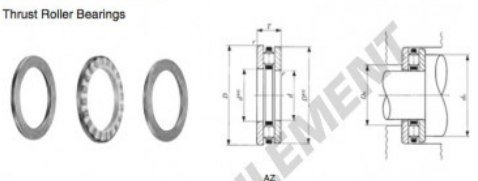

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
190	AZ 19025548	8 060	AZK 19025520	3 100	WS 190255	GS 190255	2 480

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C ₀ N	Allowable rotational speed ⁽²⁾ rpm
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d ₄ Min.	D ₄ Max.			
190	255	48	190.1	254	20	14	2	205	245	244	206	470 000	2 080 000	1 300

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466648
Diam. intérieur	190 mm
Diam. intérieur	7.48" inch
Diam. extérieur	255 mm
Diam. extérieur	10.039" inch
Epaisseur	48 mm
Epaisseur	1.89" inch
Poids	8060 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE