


## Butée à aiguilles AZK15020518-IKO - AZK15020518-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk15020518-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

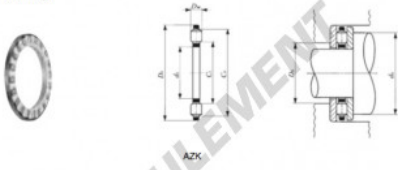

| Shaft dia. mm | Identification number |               |                       |               |            |            |               |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|               | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Inner ring | Outer ring | Mass (Ref.) g |
| 150           | AZ 15020542           | 4 840         | AZK 15020518          | 1 980         | WS 150205  | GS 150205  | 1 430         |

| Boundary dimensions mm |     |    |                |                |                |    |                    |                |                | Standard mounting dimensions mm |                     | Basic dynamic load rating C | Basic static load rating C <sub>0</sub> | Allowable rotational speed <sup>(*)</sup> |
|------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| d                      | D   | T  | d <sub>c</sub> | D <sub>c</sub> | D <sub>w</sub> | B  | r <sub>s</sub> (1) | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | d <sub>s</sub> Min.             | D <sub>s</sub> Max. | N                           | N                                       | rpm                                       |
| 150                    | 205 | 42 | 150.1          | 204.5          | 18             | 12 | 1.5                | 162            | 198            | 197                             | 183                 | 349 000                     | 1 420 000                               | 1 700                                     |

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | IKO           |
| N° Ean13        | 3616060466723 |
| Diam. intérieur | 150 mm        |
| Diam. extérieur | 205 mm        |
| Épaisseur       | 18 mm         |
| Poids           | 1980 g        |
| Conditionnement | 1             |

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE