


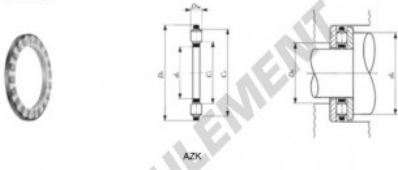
Butée à aiguilles AZK17023019-IKO - AZK17023019-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk17023019-iko>



THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
170	AZ 17023045	6 220	AZK 17023019	2 420	WS 170230	GS 170230	1 900

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
170	230	45	170.1	229	19	13	1.5	183	221	220	184	406 000	1 730 000	1 500

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466761
Diam. intérieur	170 mm
Diam. intérieur	6.693" inch
Diam. extérieur	230 mm
Diam. extérieur	9.055" inch
Epaisseur	19 mm
Epaisseur	0.748" inch
Poids	2420 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE