


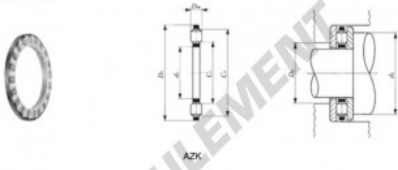
Butée à aiguilles AZK18024019-IKO - AZK18024019-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk18024019-iko>



THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
180	AZ 18024045	6 540	AZK 18024019	2 540	WS 180240	GS 180240	2 000

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _{max} ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
180	240	45	180.1	239	19	13	1.5	193	231	230	194	428 000	1 870 000	1 400

Notes: ⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽²⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466785
Diam. intérieur	180 mm
Diam. intérieur	7.087" inch
Diam. extérieur	240 mm
Diam. extérieur	9.449" inch
Epaisseur	19 mm
Epaisseur	0.748" inch
Poids	2540 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE