


Butée à aiguilles AZK22036020-IKO - AZK22036020-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk22036020-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

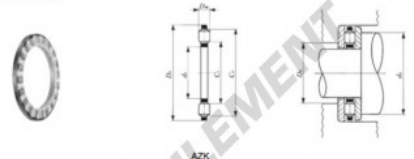

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
220	AZ 22036052	24 000	AZK 22036020	8 000	WS 220360	GS 220360	8 000

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d ₄ Min.	D ₄ Max.	N	N	rpm
220	360	52	220.15	358	20	16	4	246	343	342	247	943 000	5 520 000	1 000

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487946
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	360 mm
Épaisseur	20 mm
Poids	8000 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE