


## Butée à aiguilles AZK24038020-IKO - AZK24038020-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk24038020-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

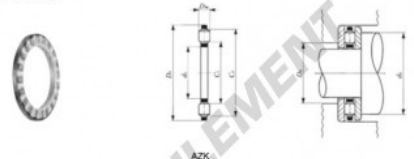

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
240	AZ 24038052	26 500	AZK 24038020	9 440	WS 240380	GS 240380	8 530

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
240	380	52	240.15	378	20	16	4	266	363	362	267	977 000	5 910 000	1 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487960
Diam. intérieur	240 mm
Diam. extérieur	380 mm
Épaisseur	20 mm
Poids	9440 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE