


Butée à aiguilles AZK26034025-IKO - AZK26034025-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk26034025-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

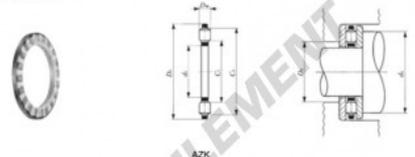

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
260	AZ 26034055	15 400	AZK 26034025	6 600	WS 260340	GS 260340	4 400

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s Min.	r _s Max.	C ₀	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
260	340	55	260.15	339	25	15	2.1	278	328	326	279	739 000	3 510 000	1 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487977
Diam. intérieur	260 mm
Diam. intérieur	10.236" inch
Diam. extérieur	340 mm
Diam. extérieur	13.386" inch
Epaisseur	25 mm
Epaisseur	0.984" inch
Poids	6600 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE