


Roulement à aiguilles NKX25-INA - NKX25-INA

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nkx25-ina>

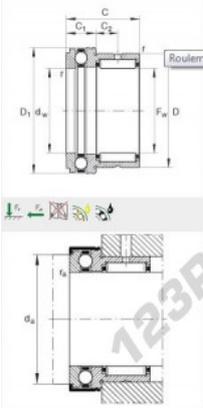

| | |
|--|---|
| F_w | 25 mm |
| D | 37 mm |
| C | 30 mm Tolérance: -0.25 |
| Roulements à aig. avec butées à billes NKX25, butée à simple effet, selon DIN 54 | |
| C_1 | 11 mm Tolérance: -0.2 |
| C_2 | 9.5 mm |
| D_{max} | 42.1 mm |
| d_a | 37.7 mm |
| d_w | 25 mm Tolérance: E8 |
| f_a | 0.6 mm |
| f_{int} | 0.6 mm |
| | NAXK25 désignation selon DIN 5429 |
| m | 125 g masse |
| C_r | 21300 N charge dyn. de base, radiale |
| C_{Dr} | 30500 N charge statique de base, radiale |
| C_a | 19600 N charge dyn. de base, axiale |
| C_{Da} | 37500 N charge statique de base, axiale |
| C_{Ur} | 5300 N charge limite radiale à la fatigue |
| C_{Ua} | 1790 N charge limite axiale à la fatigue |
| n_D | 6000 1/min vitesse limite |
| | IR20X25X20 bague intérieure utilisable |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | INA |
| N° Ean13 | 3663952092935 |
| Diam. intérieur | 25 mm |
| Diam. extérieur | 37 mm |
| Épaisseur | 30 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE