


Douille à aiguilles TLA48-Z-IKO - TLA48-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/tla48-z-iko>

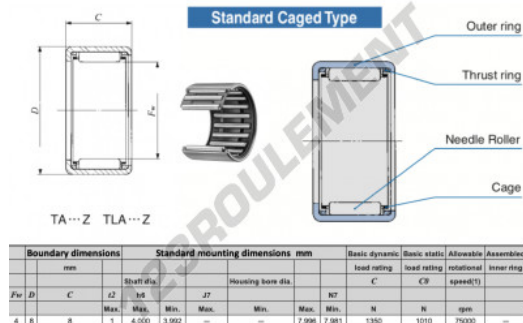

Boundary dimensions		Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	Assembled inner ring
mm		Bore dia.		Housing bore dia.		N		C	CR	rpm			
Fr	D	C	1/2	3/4	27	Min.	Max.	Min.	Max.	N	N	rpm	
4	8	8	1	4,000	3,992	—	—	7,996	7,981	1350	1010	75000	—

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060598608
Diam. intérieur	4 mm
Diam. intérieur	0.157" inch
Diam. extérieur	8 mm
Diam. extérieur	0.315" inch
Epaisseur	8 mm
Epaisseur	0.315" inch
Vitesse limite	75000 rpm
Charge dynamique	1.35 kN
Charge statique	1.01 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE