


## Douille à aiguilles BAM2410-IKO - BAM2410-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/bam2410-iko>

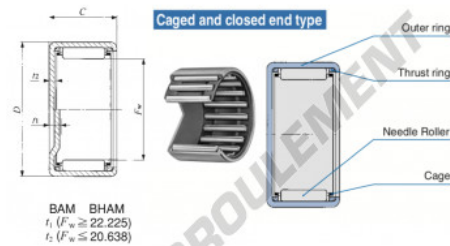

Boundary dimensions mm(INCH)				Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable axial displacement	Allowable axial displacement
Fw	D	C	B	Shaft dia.	Housing bore dia.	C	CP	CP	CP	CP	
				Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
18.000 11.2	47.625 1.8.8	38.100 1.500	15.880 0.625	2.0				17.900	27.100	9000 18000	

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060600660
Diam. intérieur	38.1 mm
Diam. extérieur	47.625 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	17.8 kN
Charge statique	27.1 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE