


## Douille à aiguilles BA1612-Z-IKO - BA1612-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1612-z-iko>

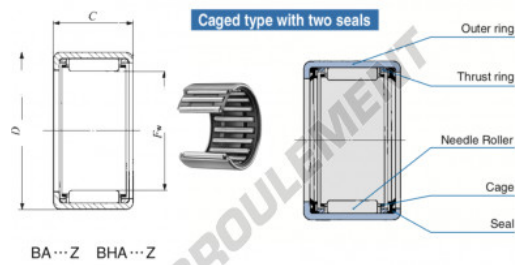

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	$G$	$b_6$	$JT$	$C$	$C_0$	rpm		
25.400 (1.0118)	31.750 (1.249)	19.050 (0.750)	2.8	Max.	Max.	Min.	N	N		
							14200	24300	15000 (RB 1212)	

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601186
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Epaisseur	19.05 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	14.2 kN
Charge statique	24.3 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE