


Douille à aiguilles BA1614-Z-IKO - BA1614-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1614-z-iko>

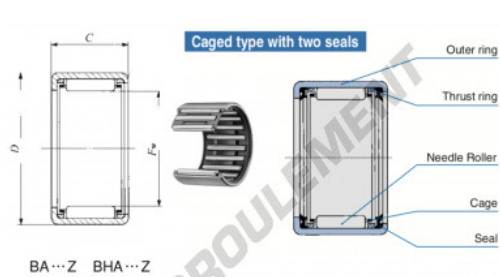

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed ⁽¹⁾	Assembled inner ring
<i>F_w</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>d₂</i>	<i>s₆</i>	Housing bore dia.	<i>J_T</i>	<i>C</i>	<i>C₀</i>	<i>n</i>	<i>n₀</i>
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	rpm	rpm
25.400	1.31750 (1.14)	22.22 (0.875)	2.8	25.400	25.387	31.764	0.0000	16900	30400	15000

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601193
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Epaisseur	22.22 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	16.9 kN
Charge statique	30.4 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE