


## Douille à aiguilles BA1916-Z-IKO - BA1916-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1916-z-iko>

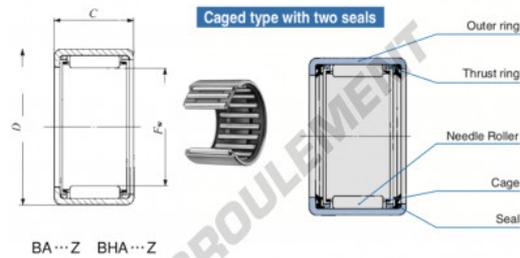

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed <sup>(1)</sup>	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	$d_2$	$d_1$	$d_3$	$d_4$	$C$	$C_0$	rpm	
30.162 (1.1870)	38.100 (1.5000)	25.40 (1.0000)	Max. 2.8	Max. 30.162	Min. 30.146	Max. 38.114	Min. 38.089	25800	45300	12000

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601308
Diam. intérieur	30.162 mm
Diam. intérieur	1 3/16" inch
Diam. extérieur	38.1 mm
Diam. extérieur	1 1/2" inch
Epaisseur	25.4 mm
Epaisseur	1" inch
Vitesse limite	12000 rpm
Charge dynamique	25.8 kN
Charge statique	45.3 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE