


## Douille à aiguilles BA3010-Z-IKO - BA3010-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba3010-z-iko>

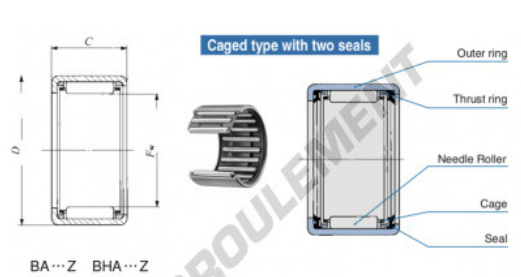

Boundary dimensions mm[inch]		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	Assembled inner ring
$F_w$	D	$\phi$	$d$	$d_1$	Housing bore dia.		C	C <sub>0</sub>	rpm		
			Min.	Max.	Min.	Max.	N	N			
47.625 (1.8 8/32)	57.150 (2.2 1/2)	15.880 (.625)	2.0				20300	34500	7000	RB 2419-1	

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601551
Diam. intérieur	47.625 mm
Diam. extérieur	57.15 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	7000 rpm
Charge dynamique	20.3 kN
Charge statique	34.5 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE