


Douille à aiguilles BA108-Z-IKO - BA108-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba108-z-iko>

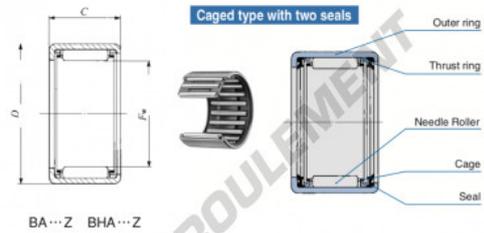

| Boundary dimensions mm (inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | Basic dynamic | Basic static | Allowable | Assembled |
|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|---------------|--------------|--------------|------------|
| F_w | D | C | Shaft dia. | Housing bore dia. | C | load rating | load rating | rotational | inner ring |
| | | | mm | mm | mm | kN | kN | speed(r/min) | |
| 15.875 (5/8) | 20.638 (3/4) | 12.7 (1/2) | Min. 12.7 (1/2) | Max. 500 | 1.3 | 5.42 | 7.31 | 25000 | RB 68-1 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060602954 |
| Diam. intérieur | 15.875 mm |
| Diam. extérieur | 20.638 mm |
| Épaisseur | 12.7 mm |
| Vitesse limite | 25000 rpm |
| Charge dynamique | 5.42 kN |
| Charge statique | 7.31 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE