


## Douille à aiguilles BA88-Z-IKO - BA88-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba88-z-iko>

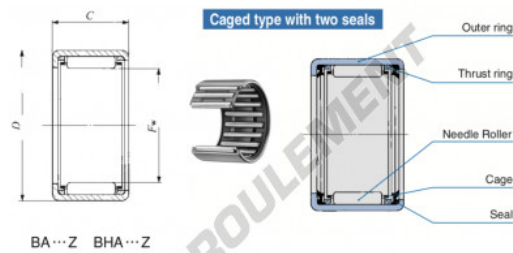

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
$P_{in}$	$D$	$C$	$d_2$	$d_1$	$d_3$	$d_4$	$C$	$C_0$	$n$	
	Max.	Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm	RB 58
12,700 (1/2)	17,462 (0.686)	12,750 (500)	1	12,700	12,689	17,472	17,454	4710	5700	30000

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060603081
Diam. intérieur	12.7 mm
Diam. extérieur	17.462 mm
Epaisseur	12.7 mm
Vitesse limite	30000 rpm
Charge dynamique	4.71 kN
Charge statique	5.7 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE