


Roulement à aiguilles VS25-20-JTEKT - VS25-20-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/vs25-20-jtekt>

Needle roller and cage assemblies 

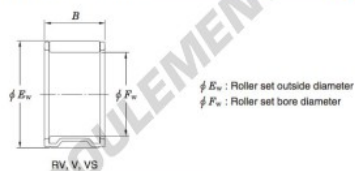

| Boundary dimensions (mm) | | | Basic load ratings (kN) | | Limiting speeds (min ⁻¹) | | Bearing No. | Special series (Cage) | [ref.] Mass (g) |
|--------------------------|----------------|----|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| F _w | E _w | B | C _r | C _{0r} | Oil lub. | | | | |
| 25 | 31 | 20 | 21.0 | 30.5 | 18 000 | | VS25/20 | Width tolerance special ¹⁾ | 26 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3663952466811 |
| Diam. intérieur | 25 mm |
| Diam. extérieur | 31 mm |
| Épaisseur | 20 mm |
| Poids | 26 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE