


## Roulement à aiguilles NKXR35-Z-INA - NKXR35-Z-INA

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nkxr35-z-ina>

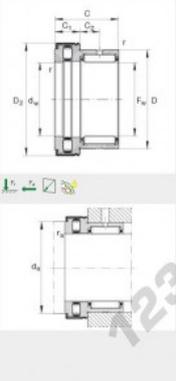

$F_w$	35 mm
$D$	47 mm
$C$	30 mm Tolérance: -0.25
$C_1$	12 mm Tolérance: -0.2
$C_2$	9 mm
$D_{2max}$	53.2 mm
$d_2$	47.7 mm
$d_w$	35 mm Tolérance: E8
$f_{smax}$	0.6 mm
$f_{min}$	0.6 mm
	NAXR35Z désignation selon DIN 5429
$m$	165 g masse
$C_r$	27500 N charge dyn. de base, radiale
$C_{0r}$	41500 N charge statique de base, radiale
$C_a$	39000 N charge dyn. de base, axiale
$C_{0a}$	101000 N charge statique de base, axiale
$C_{1r}$	7300 N charge limite radiale à la fatigue
$C_{1a}$	9500 N charge limite axiale à la fatigue
$n_D$	6500 1/min vitesse limite
$n_B$	2500 1/min vitesse de base
	R30X35X20 bague intérieure utilisable

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	4012802704716
Diam. intérieur	35 mm
Diam. extérieur	47 mm
Épaisseur	30 mm
Poids	180 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE