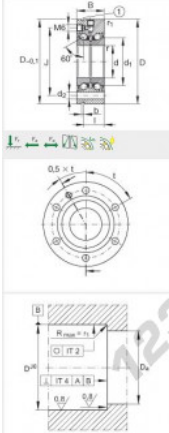


Roulement à bille simple rangée ZKLF40100-2RS-INA - ZKLF40100-2RS-INA

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zklf40100-2rs-ina>

 <p>Exécution de la construction adjacente</p>	d	40 mm	Tolérance -0.005	
	D	100 mm	Tolérance -0.01	
	B	34 mm	Tolérance -0.25	
		M6	Filetage du raccord	
		60 °	Angle de contact	
	t1		Rainure d'entraînement	
	b	3 mm		
	D_{2max}	67 mm		
	d₁	58 mm		
	d₂	8.8 mm		
	d_{3max}	50 mm		
	l	25 mm		
	J	60 mm		
	r_{1max}	0.6 mm		
r_{2max}	0.3 mm			
f	4 X 90°	Répartition t Nombre X t		
m	1.46 kg	masse		
C₂	43000 N	charge dyn. de base, axiale		
C₀₂	101000 N	charge statique de base, axiale		
n_{0,2}Fat	1800 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse		
M₀₂	0.7 Nm	Moment résistant		
C_{2c}	1000 N/mm	rigidité axiale		
C_{1c}	550 Nm/rad	rigidité au basculement		
M₂	2.26 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante		
	2.5 μm	Battement axial Les indications du battement axial pour les paliers de vis		

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952052984
Diam. intérieur	40 mm
Étanchéité	Joint des deux côtés
Diam. extérieur	100 mm
Épaisseur	34 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE