


## Rondelle de butée WS240380-IKO - WS240380-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws240380-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

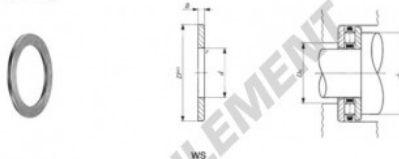

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
240	AZ 240380S2	26 500	AZK 240380Z0	9 440	WS 240380	GS 240380	8 530	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
240	380	52	240.15	378	20	16	4	266	363	362	267	977 000	5 910 000	1 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467478
Diam. intérieur	240 mm
Diam. extérieur	380 mm
Épaisseur	16 mm
Matière	ACIER
Poids	8530 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE