


## Roulement conique 64450-64700D-TIMKEN - 64450-64700D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/64450-64700d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

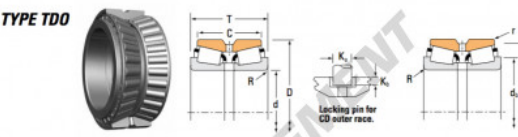

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>50</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K
mm	mm	mm	mm	N			N	N		N	
114.300	177.800	92.075	64.800	47600	0.52	1.21	71200	62900	1.53	124000	1.53
4.500	7.000	3.625	2.510	18800			28000	24100		59000	

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius R <sub>2</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
64450	64700	3.5 0.14	131.8 5.18	8.8 0.35	172.8 6.77	-	-	218.8	45.3	0.1153	7.81 17.21

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952359427
Diam. intérieur	114.3 mm
Diam. intérieur	4 1/2" inch
Diam. extérieur	177.8 mm
Diam. extérieur	7" inch
Epaisseur	92.075 mm
Epaisseur	3 5/8" inch
Poids	7810 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE