


Butée à aiguilles AZK16020012-IKO - AZK16020012-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk16020012-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

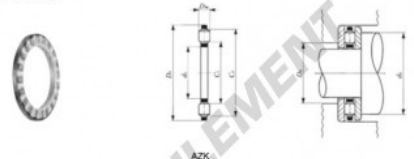

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
160	AZ 16020031	2 710	AZK 16020012	1 030	WS 160200	GS 160200	840

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s Mini ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
160	200	31	160.1	199.5	12	9.5	1	170	194	193	170	189 000	895 000	1 700

Notes: ⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽²⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466747
Diam. intérieur	160 mm
Diam. intérieur	6.299" inch
Diam. extérieur	200 mm
Diam. extérieur	7.874" inch
Epaisseur	12 mm
Epaisseur	0.472" inch
Poids	1030 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE