


Rondelle de butée WS280440-IKO - WS280440-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws280440-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

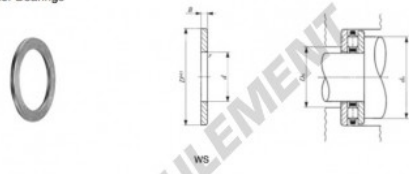

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
280	AZ 28044080	54 800	AZK 28044030	19 200	WS 280440	GS 280440	17 700	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
280	440	80	280.15	438	30	25	5	309	422	420	311	1 420 000	7 490 000	800

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension F
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467539
Diam. intérieur	280 mm
Diam. extérieur	440 mm
Épaisseur	25 mm
Matière	ACIER
Poids	17700 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE