


## Douille à aiguilles BA1716-Z-IKO - BA1716-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1716-z-iko>

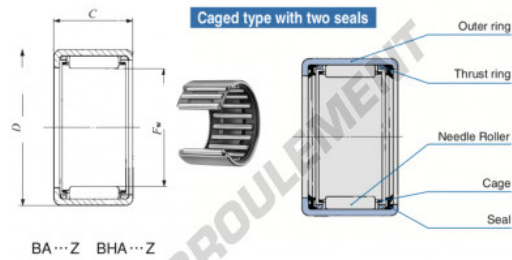

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm			Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(l)	Assemblies
$F_w$	$D$	$C$	$l_2$	$h_6$	$J_7$	$C$	$C_0$	speed(l)	inner ring
26.988 (1)	33.338 (1 1/16)	25.4(1.000)	2.0	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N
								rpm	
								20000	38300
								14000	—

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601230
Diam. intérieur	26.988 mm
Diam. extérieur	33.338 mm
Epaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	14000 rpm
Charge dynamique	20 kN
Charge statique	38.3 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE