


Douille à aiguilles BA248-Z-IKO - BA248-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba248-z-iko>

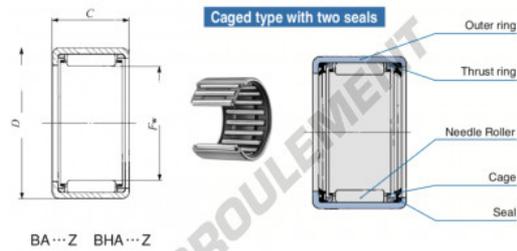

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(l)	Assembled inner ring
F_w	D	C	d_2	t_6	J_7	C	C_0	rpm		
			Max.	Min.	Max.	Min.				
36 100	1 1/2	47.625	1 1/4 8)	12.70(.500)	2.8			12900	17000	9000—

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601421
Diam. intérieur	38.1 mm
Diam. intérieur	1 1/2" inch
Diam. extérieur	47.625 mm
Diam. extérieur	1 7/8" inch
Epaisseur	12.7 mm
Epaisseur	1/2" inch
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	12.9 kN
Charge statique	17.9 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE