


Douille à aiguilles BA2410-Z-IKO - BA2410-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba2410-z-iko>

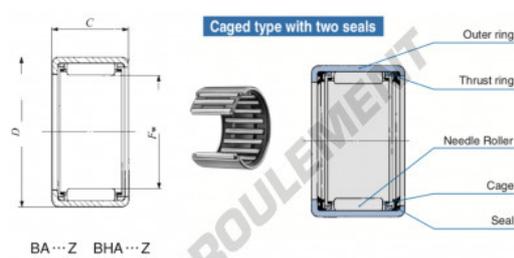

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed(r/min)	Assembled inner ring
F_w	D	ϕ	d_1	d_2	d_3	C	C_0	N	N_0	rpm		
38.100 (1.12)	47.625 (1.875)	15.88 (0.625)	2.6					17800	27100	9000	IRB 2010	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601438
Diam. intérieur	38.1 mm
Diam. extérieur	47.625 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	17.8 kN
Charge statique	27.1 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE