


Douille à aiguilles BA3016-Z-IKO - BA3016-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba3016-z-iko>

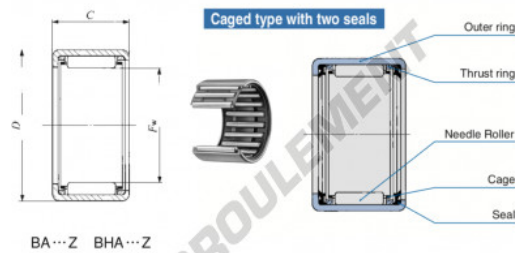

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
F_w	D	C	c_2	h_6	J_7	C	C_0	N	N_0	rpm		
47.625 (1.8 9/16)	57.15 (2.25)	25.40 (1.000)	2.8	Max.	Min.	Max.	Min.	35400	70600	7000	—	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601568
Diam. intérieur	47.625 mm
Diam. extérieur	57.15 mm
Epaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	7000 rpm
Charge dynamique	35.4 kN
Charge statique	70.6 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE