


## Douille à aiguilles BA65-Z-IKO - BA65-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba65-z-iko>

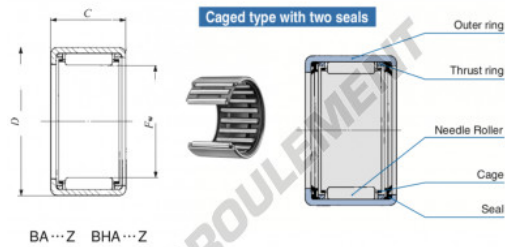

Boundary dimensions mm(inch)		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable relative speed <sup>(1)</sup>	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	$G$	$h_1$	Housing bore dia. JT	$C$	$C_0$		
	Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm	
0.525 (H K)	14.288 (F6)	7.92 (312)	1			2200	2070	40000	—

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601759
Diam. intérieur	9.525 mm
Diam. extérieur	14.288 mm
Épaisseur	7.92 mm
Vitesse limite	40000 rpm
Charge dynamique	2.22 kN
Charge statique	2.01 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE