


## Douille à aiguilles BA710-Z-IKO - BA710-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba710-z-iko>

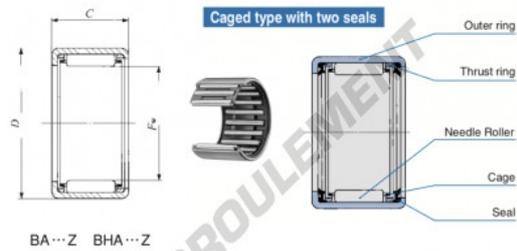

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm			Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(l)	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	shaft dia.	housing bore dia.	$J$	$C$	$C_0$	rpm	
11.112 (0.440)	15.875 (0.625)	12.706 (500)	Min. 11.112	11.101	Max. 15.865	15.867	4490	5130	35000

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060603036
Diam. intérieur	11.112 mm
Diam. extérieur	15.875 mm
Epaisseur	12.7 mm
Vitesse limite	35000 rpm
Charge dynamique	4.46 kN
Charge statique	5.13 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE