


Douille à aiguilles BA1214-Z-IKO - BA1214-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1214-z-iko>

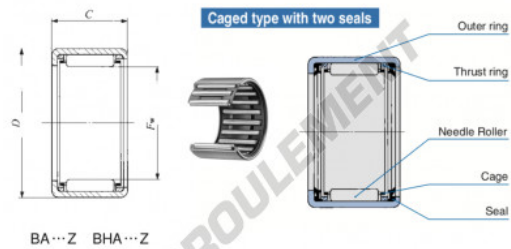

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	Assembled inner ring
F_w	D	C	Shaft dia. d	Housing bore dia. D_1	Shoulder dia. d_1	J_1	C	C_0	N	N_0	rpm	
19.990 (0.41)	25.400 (1)	22.221 (0.875)	1.3	19.050	19.037		Max. 25.412	Min. 25.391	14200	22200	20000	RB #14-1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060603197
Diam. intérieur	19.05 mm
Diam. extérieur	25.4 mm
Epaisseur	22 mm
Vitesse limite	20000 rpm
Charge dynamique	14 kN
Charge statique	22 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE