


Roulement à aiguilles NK3020-JTEKT - NK3020-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nk3020-jtekt>

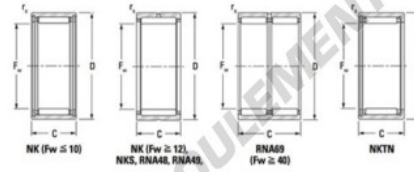

Metric series, caged, without inner ring

| Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | | | | Basic load ratings (kN) | | Fatigue load limit (kN) | Limiting speeds (min ⁻¹) | |
|-------------|--------------------------|----|----|--------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Fw | D | C | r (mm) | C ₁₀ | C ₀₁₀ | C ₉₀ | C _{rated} | C _{lim} |
| NK30/20 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 24.2 | 38.3 | 6.1 | 9500 | 15000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060631596 |
| Diam. intérieur | 30 mm |
| Diam. extérieur | 40 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Charge dynamique | 24.2 kN |
| Charge statique | 38.3 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE